

WP 275/M50 1200A

Die automatischen Poller der Serie 275/M50 1200A wurden zum höchsten Anti-Terror-Schutz von Zufahrten und Gebäuden entwickelt.

Diese Serie ist Zertifiziert nach Norm ASTM F2656-07 STANDARD, M50 (K12) RATING sowie Norm PAS68:2013 BOLLARD V/7500(n3)/80 (K12) RATING



Vorteile im Überblick

Hydraulische Bewegung


Zuverlässigste Technologie für den Einsatz bei allen Temperaturen und Wetterbedingungen

Eingebaute Hydraulikpumpe im Poller

Ein Extra mit vielen Vorteilen, z.B. bei Standorten mit erschwerten Wetterbedingungen im Winter oder bei grösserer Distanz (bis zu 80 m) zwischen Poller und Steuereinheit

Breite Palette an optionalen Konfigurationen


Kundenspezifische Farben, im Kopf integrierte blinkende Lichter, intermittierendes akustisches Signal, 230V Magnetventil (im Falle eines Stromausfalls wird der Poller gesenkt, um die Durchfahrt freizugeben), Gerätesteuerung, Zubehör für Geräteunfallverhütung

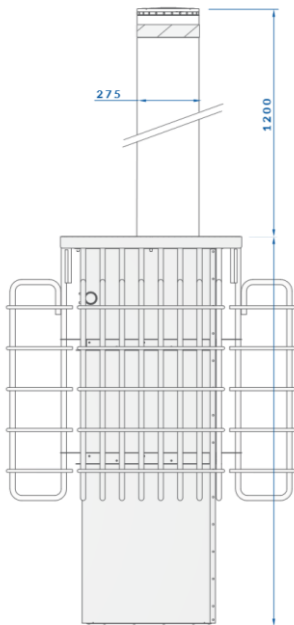

Technische Daten

Durchmesser:	275 mm
Hubhöhe:	1200 mm
Materialstärke Zylinder:	25 mm
Ausfahrgeschwindigkeit:	22 cm/s
Senkgeschwindigkeit:	22 cm/s
Betriebstemperatur:	-40° C bis +70° C
Betriebsspannung:	230 V
Schutzart:	IP 67
Stoßfestigkeit:	700'000 J
Durchschlagsfestigkeit:	2'000'000 J
Material:	Stahl FE 510
Lebensdauer:	ca. 2'000'000 Zyklen
Gewicht mit Schacht ca.:	1'030 kg

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.



Anwendungsbereiche

- Forschungscenter
- Botschaften
- Militär
- Staatliche Gebäude