

TO BE PROVIDED BY CLIENT :

- SEPARATE POWER SUPPLY FOR EACH RIGHT-HAND GATE AND INTER.(HYBRID) GATE IN 230V SINGLE PHASE + GND IN 3G2.5² CONNECTION WITH EARTH WIRE 2.5² FROM LEFT-HAND GATE TO INTERMEDIATE(HYBRID) GATE
- CONNECTION BETWEEN EACH UNIT IN 12 PAIRS 0.6² TYPE TPVF
- CONNECTION BETWEEN DESK AND RIGHT-HAND GATE AND INTERMEDIATE GATE(HYBRID) IN 12 PAIRS 0.6² TYPE TPVF
- CONNECTION BETWEEN EACH UNIT IN 4 PARS 0.6² TYPE TPVF (Option: locking of obstacle if power-fail)

SUPPLIED BY AUTOMATIC SYSTEMS AND SEPARATED FROM THE OTHER CABLES:


LIAISON CABLE BETWEEN EACH UNIT IN 4G1.5² TYPE LIYCY (MOTOR POWER SUPPLY)

NOTE :

IN ANY CASE 3m TAIL CABLE END MUST BE FORESEEN

TEMPLATE: GAB-E-0006216




LEFT-HAND GATE SL900 INTERMEDIATE(HYBRID) GATE SL910 RIGHT-HAND GATE SL910

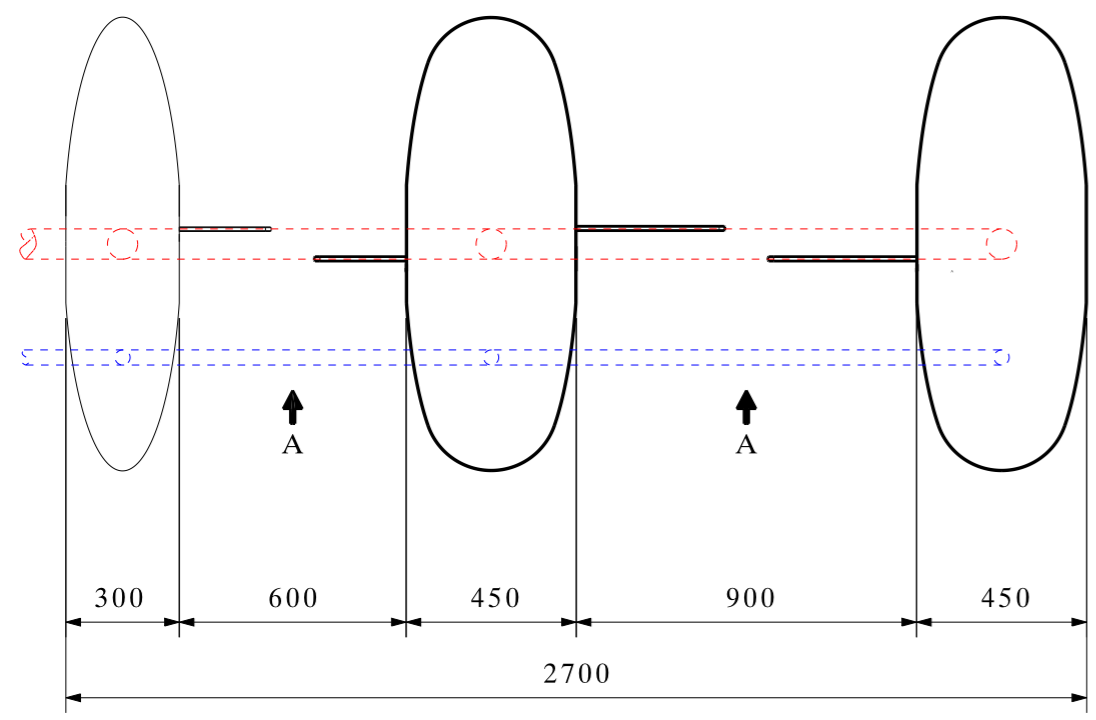


Les dimensions sont données en mm.
De afmetingen zijn gegeven in mm.
Ne pas mesurer sur le plan.
Niet meten op het plan.

INDICE A - MIGRATION VERS VERSION V3

DESIGNATION : BESTEMMING :	INSTALLATION SL910		
<small>Ce plan est notre propriété et ne peut être cédé à des tiers ni être recopié sans autorisation écrite de Automatic Systems. Dit plan blijft onze eigendom en mag niet voorgelegd aan derden noch worden gekopieerd zonder schriftelijke toelating van Automatic Systems.</small>			
WEDATRONIC OBJECT SECURITY	DESSINE : GETEKEND :	DATE : DATUM :	N° DOSSIER : N° DOSSIER :
	CF	05/06/2013	STD
VERIFIE : NAGEZIEN :	ECHELLE : SCHAAL :	PLAN N° : PLAN N° :	
OF	1/20	CH6409-gb	C
<small>Wedatronic AG - object security Hauptsitz Zürcherstrasse 13 7320 Sargans Schweiz www.wedatronic.com info@wedatronic.com Tel +41 (0)58 666 08 88 Fax +41 (0)58 666 08 89</small>			

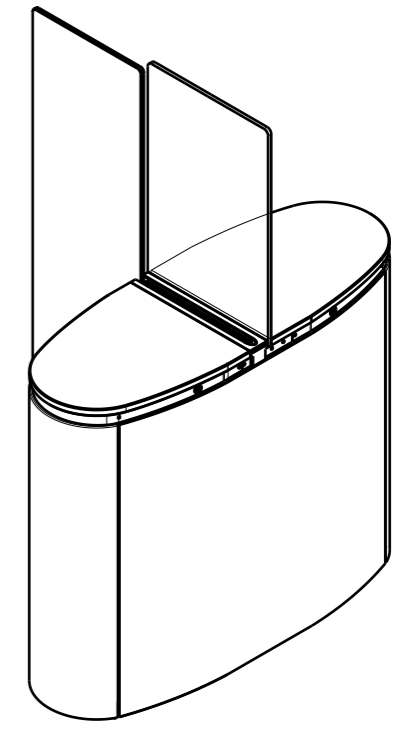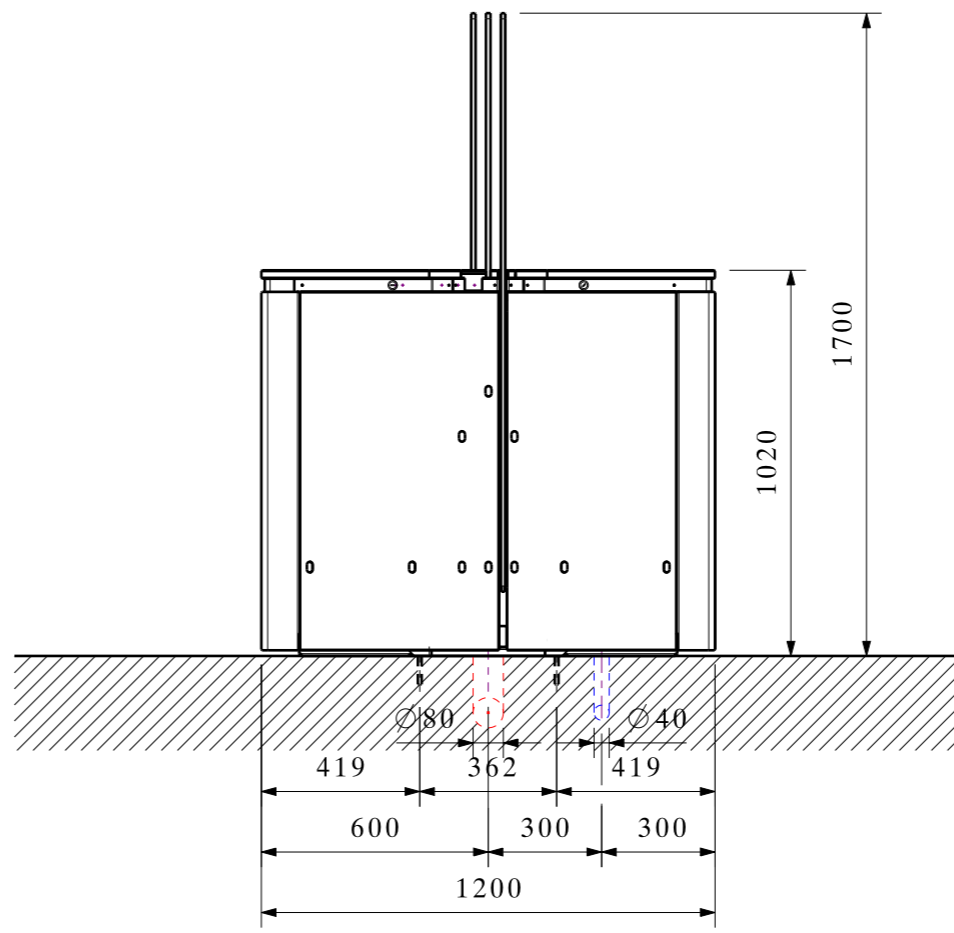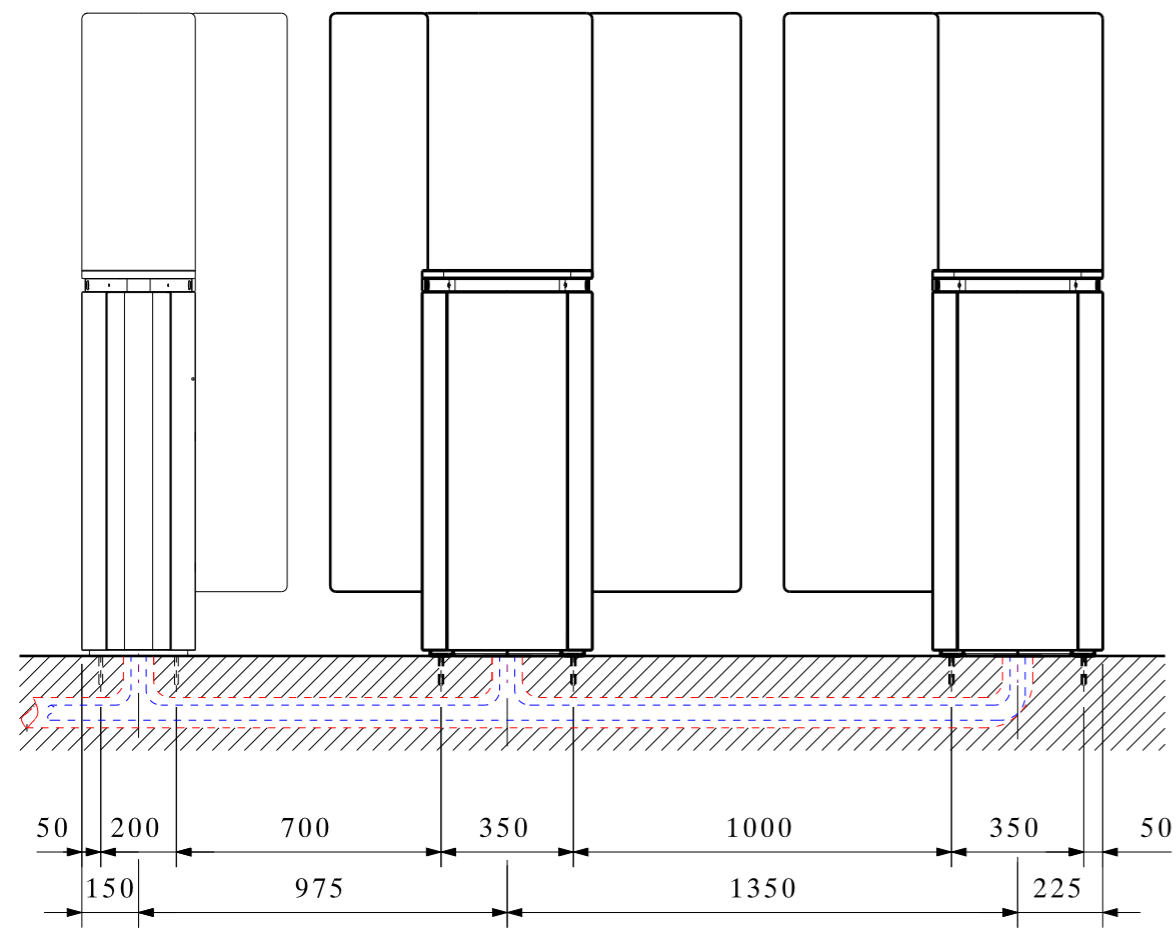

LEFT-HAND GATE SL900 INTERMEDIATE(HYBRID) GATE SL910 RIGHT-HAND GATE SL910

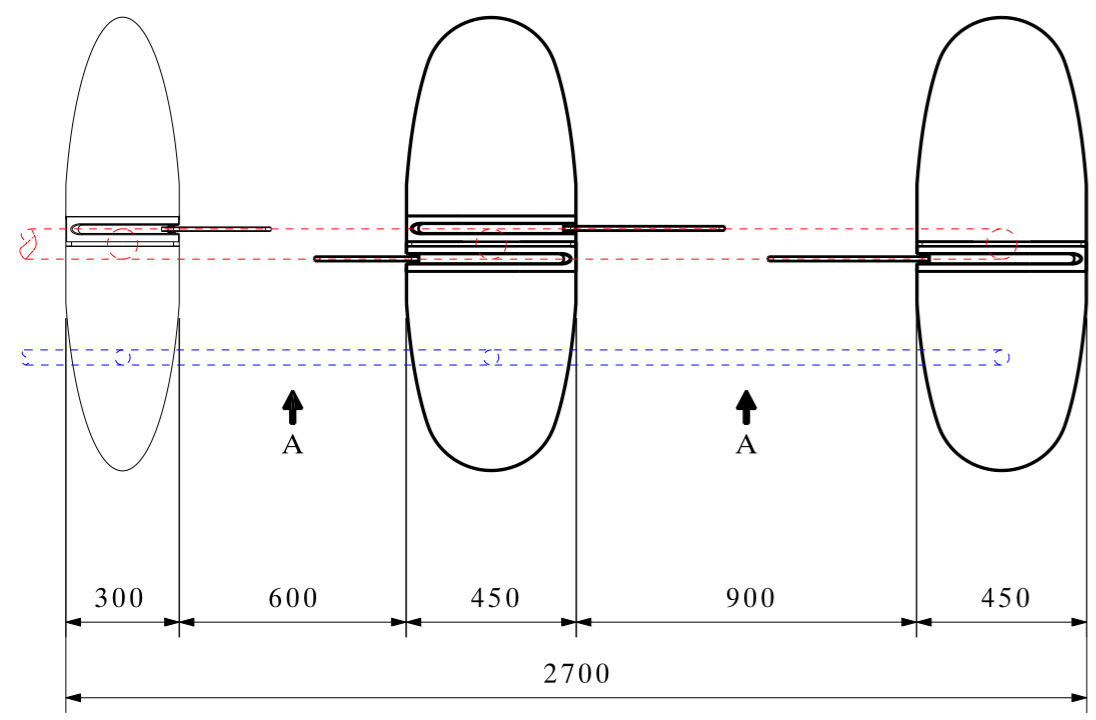

TO BE PROVIDED BY CLIENT :

- SEPARATE POWER SUPPLY FOR EACH RIGHT-HAND GATE AND INTERMEDIATE(HYBRID) GATES IN 230V MONO + GND IN 3G2.5² CONNECTION WITH EARTH WIRE 2.5² FROM LEFT-HAND GATE TO INTERMEDIATE(HYBRID) GATE
- CONNECTION BETWEEN EACH UNIT IN 12 PARS 0.6² TYPE TPVF
- REMOTE COMMAND BETWEEN DESK AND RIGHT-HAND GATE AND INTERMEDIATE GATE(HYBRID) IN 12 PARS 0.6² TYPE TPVF
- CONNECTION BETWEEN EACH UNIT IN 4 PARS 0.6² TYPE TPVF (Option: locking of obstacle if power-fail)

SUPPLIED BY AUTOMATIC SYSTEMS AND SEPARATED FROM THE OTHER CABLES:

- LIAISON CABLE BETWEEN EACH UNIT IN 4G1.5² TYPE LIYCY (MOTOR POWER SUPPLY)

NOTE :

IN ANY CASE 3 M TAIL CABLE END MUST BE FORESEEN

TEMPLATE: GAB-E-0006216

Les dimensions sont données en mm.
De afmetingen zijn gegeven in mm.
Ne pas mesurer sur le plan.
Niet meten op het plan.

INDICE A - MIGRATION VERS VERSION V3

DESIGNATION : BESTEMMING :	INSTALLATION SL910 - FIXED GLASS		
Ce plan est notre propriété et ne peut être cédé à des tiers ni être recopié sans autorisation écrite de Automatic Systems. Dit plan blijft onze eigendom en mag niet voorgelegd aan derden noch worden gekopieerd zonder schriftelijke toelating van Automatic Systems.			
WEDATRONIC OBJECT SECURITY	DESSINE : GETEKEND :	DATE : DATUM :	N° DOSSIER : N° DOSSIER :
	CF	05/06/2013	STD
VERIFIE : NAGEZIEN :	ECHELLE : SCHAAL :	PLAN N° : PLAN N° :	
OF	1/20	CH6408-gb	C
Wedatronic AG - object security Hauptsitz Zürcherstrasse 13 7320 Sargans Schweiz www.wedatronic.com info@wedatronic.com Tel +41 (0)58 666 08 88 Fax +41 (0)58 666 08 89			